LEADER-PARK MVNA

Leader-Park MVNA est un produit qui peut être personnalisé selon vos différentes exigences pour la hauteur de levage, la capacité de levage et la taille de la plate-forme. Le Leader-Park MVNA 4 colonnes est un ascenseur à voiture ou de marchandises d'utilisation industrielle

- Système de levage non accompagné, le transport de personnes est strictement interdit
- Capacité de levage de 2000kg jusqu'à 10000kg
- La fosse est préférable mais pas obligatoire, nous pouvons fournir un plan incliné
- Système d'entraînement direct du cylindre hydraulique
- Cylindre avec doubles chaînes en acier
- Haute précision et stabilité du système d'entraînement hydraulique
- Pompe hydraulique
- Verrouillage anti-chute
- La structure pré-assemblée facilite l'installation
- La commande à distance est disponible en option
- Double ou triple niveaux de plates-formes sont disponibles
- Peinture par poudrage epoxy, finition galvanisée en option
- Protection contre la surcharge hydraulique

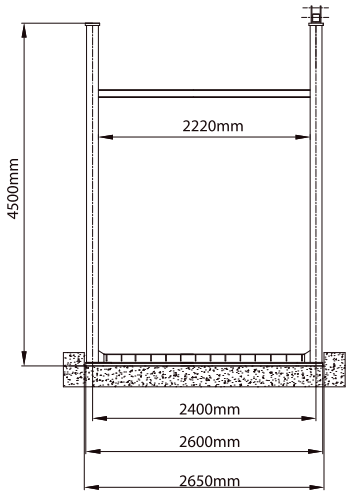

Capacité de levage	2,000-5,000 kg
Hauteur de levage	2,000-12,000mm
Longueur de la plate-forme	2000mm-6000mm
Largeur de la plate-forme	2000mm-5000mm
Matériel de plate-forme	Tôle d'acier diamantée (standard) / Tôle d'acier aluminium 4 mm (en option)
No. du niveau	Selon vos besoins
Mode de conduite	Hydraulique (cylindre avec doubles chaînes en acier)
Opération	Interrupteur à bouton (standard) / télécommande (en option)
Bloc d'alimentation	4 kw pompe hydraulique
Vitesse de levage	4m/min
Dispositifs de sécurité	Verrou anti-chute mécanique
Finition	Peinture en aérosol
Couleur	Selon vos besoins
Tension d'alimentation disponible	380V, 3 phase 50/60Hz

LEADER-PARK MVNA-S

MVNA-S (monte voiture non accompagné à ciseaux) c'est un produit qui peut être personnalisé selon vos diffé- rentes exigences pour la hauteur de levage, la capacité de levage et la taille de la plate-forme.
MVNA-S est un ascenseur à voiture ou de marchandises et un élévateur vertical de table d'utilisation industrielle

- Système de levage non accompagné, le transport de personnes est strictement interdit
- Capacité de levage de 2000kg jusqu'à 10000kg
- Une fosse de fondation est nécessaire pour le MVNA-S
- Système d'entraînement direct du cylindre hydraulique
- Cylindre avec doubles chaînes en acier
- Haute précision et stabilité du système d'entraînement hydraulique
- Pompe hydraulique
- Verrouillage anti-chute
- La structure pré-assemblée facilite l'installation
- La commande à distance est disponible en option
- Double ou triple niveaux de plates-formes sont disponibles pour plus de stationnement
- Plaque en acier de qualité supérieure
- Protection contre la surcharge hydraulique

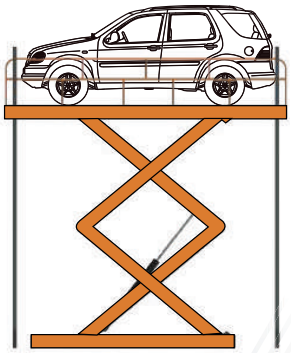

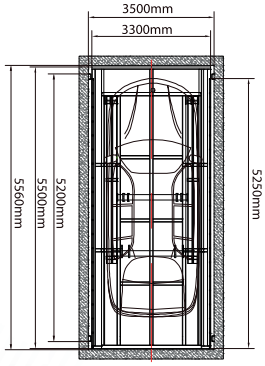

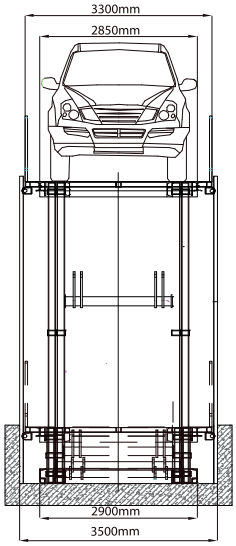

Capacité de levage	2000 - 10000kg
Hauteur de levage	2000 - 10000mm
Longueur de la plate-forme	2000mm-6000mm
Largeur de la plate-forme	2000mm-5000mm
Matériel de plate-forme	Tôle d'acier diamantée (standard) / Tôle d'acier aluminium 4 mm (en option)
No. du niveau	Selon vos besoins
Mode de conduite	Hydraulique (cylindre avec doubles chaînes en acier)
Opération	Interrupteur à bouton (standard) / télécommande (en option)
Bloc d'alimentation	4 kw pompe hydraulique
Vitesse de levage	4m/min
Dispositifs de sécurité	Verrou anti-chute mécanique
Finition	Peinture en aérosol
Couleur	Selon vos besoins
Tension d'alimentation disponible	380V, 3 phase 50/60Hz

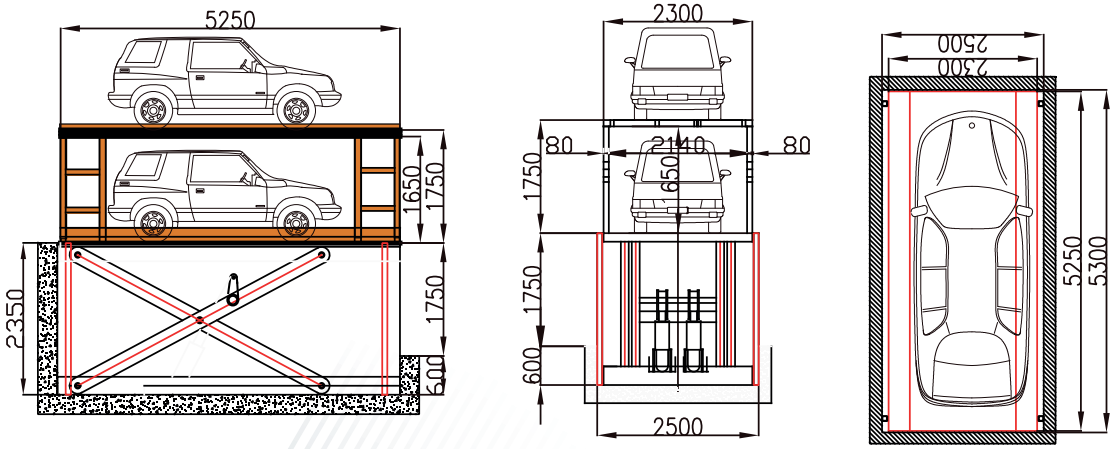

Nom de l'appareil	Leader Duplo
Hauteur de levage	3,000 kg par plate-forme
Capacité nombre de plate-forme utilisable	2
Longueur de la plate-forme	5000mm-6000mm
Largeur de la plate-forme	2000mm-3000mm

LEADER-PARK 360

- Plateau tournand pour professional de l'automobile ou particulier
- Diamètre de la table (de 1,2 à 35 mètres)
- Vitesse et angle de rotation (0,2-2 tr / min)
- Capacité de 1 à 20 tonnes
- Option de personnalisation du revêtement de la plateforme

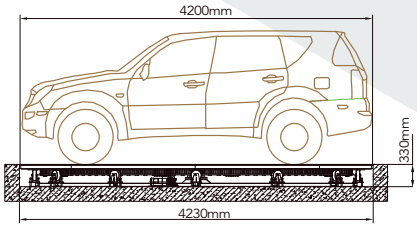



Mode conduite	Moteur électrique
Diamètre	1.2-35m *peut-être personnalisé selon les besoins des clients
Capacité de chargement	1-20ton *peut-être personnalisé selon les besoins des clients
Moteur	0.75kw *peut-être personnalisé selon les besoins des clients
Voltage	380v, 50hz, 3P *peut-être personnalisé selon les besoins des clients
Vitesse rotation	0.2-2rpm
Angle de rotation	360 toutes directions
Fosse	180/320mm
Finition	Peinture Thermolaquée
Couleur	Personnalisé
Revêtement plate-forme	Acier, Aluminium *peut-être personnalisé selon besoin.
Opération	Bouton, télécommande, PLC Peut-être personnalisé selon besoins
Traitement des métaux	Découpe laser